MANUAL DE **INSTRUÇÕES**

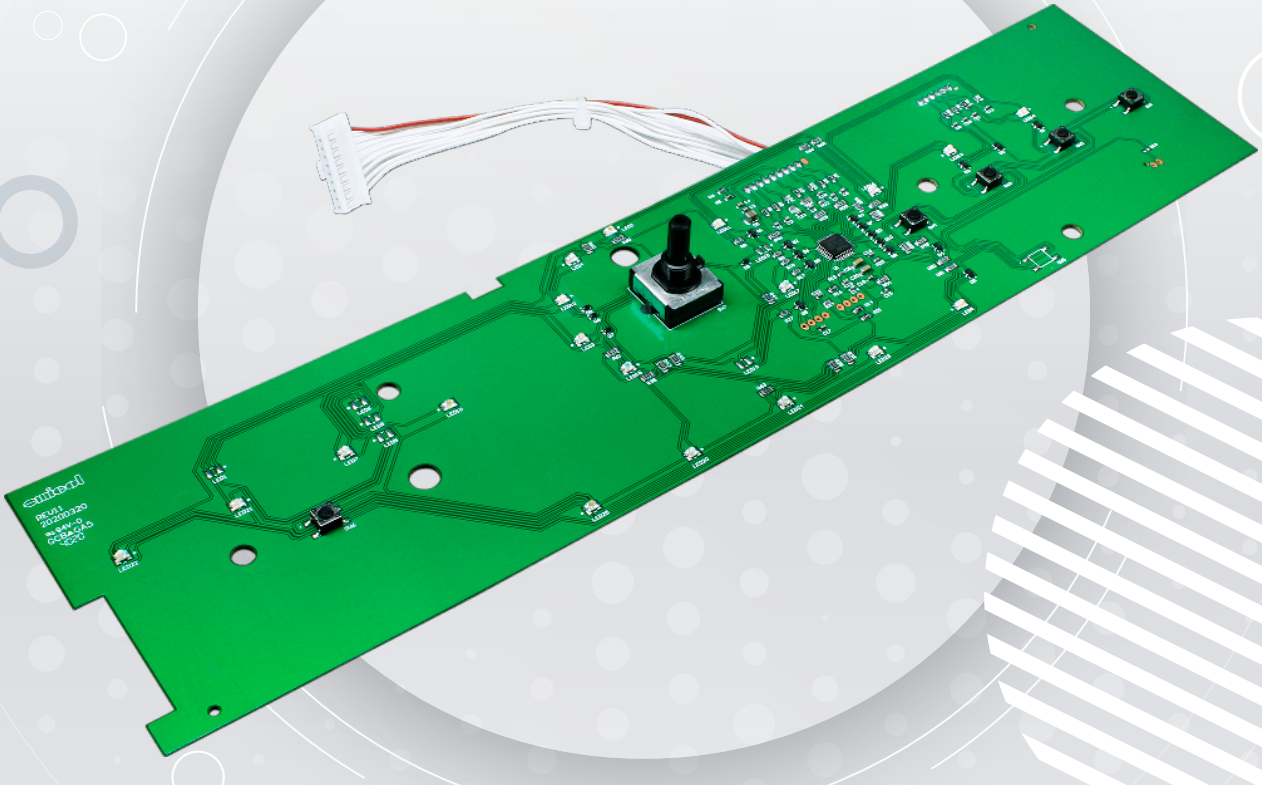

INTERFACE COMPATÍVEL COM **BWL11A**

PA EMICOL: ***72636610000***

emicol • PARTS •

FABRICANTE
DE PEÇAS ORIGINAIS

SUMÁRIO

Informação Sobre o Produto 03
1. Seleção de Modelo 03
2. Cuidados para a Instalação 03
3. Principais Causas de Defeitos na Placa 03
4. Diagrama Elétrico 04
5. Garantia 05
6. Atendimento ao Técnico/Cliente 05
7. Catálogo 05

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

CÓDIGOS COMPATÍVEIS:
- 326064442
- W10301604
- W10356413

LAVADORAS COMPATÍVEIS:
- BWL11AB
- BWL11AR
- BWB11AB

PLACA INTELIGENTE COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE LAVADORAS *BWL11*

Nota: Necessário procedimento para reconhecimento de sinal de entrada da tampa.

Pioneira no desenvolvimento de soluções que facilitam a vida de lojistas e técnicos, a Emicol inovou desenvolvendo uma única placa compatível com três versões de placas das lavadoras **BWL11**. Desta maneira, facilitamos o trabalho dos técnicos que não precisam mais desmontar a lavadora para poder verificar e adquirir a versão correta da placa.

Mantendo os elevados padrões de qualidade, a placa proporcionará o correto funcionamento da sua lavadora.

1. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Para que a placa Emicol possa reconhecer qual o modelo da lavadora em que está sendo aplicada, podendo se configurar de maneira correta, é necessário um procedimento de configuração, uma única vez, apenas no momento da instalação. Para isso o técnico deve realizar os seguintes procedimentos:

- Desligar a lavadora da tomada;
- Desmontar o painel e realizar a substituição da placa;
- Montar o painel;
- Manter a tampa da lavadora fechada;
- Ligar a lavadora na tomada;
- Os leds das "Etapas dos Programas" ficarão piscando, isso indica que a placa está na etapa de configuração;
- Abrir e fechar a tampa da lavadora;
- Os leds param de piscar e a lavadora estará pronta para uso.

Caso realize o procedimento indicado acima, e mesmo após abrir e fechar a tampa da lavadora, os leds referentes as "Etapas dos Programas" permaneçam piscando, é recomendado verificar o sensor/chave de tampa. Caso o sensor/chave de tampa esteja *jumpeado/inutilizado,* a placa não poderá se configurar. Tal situação não configura defeito na placa, e o recomendado é trocar o sensor/chave de tampa.

Retorno ao padrão de fábrica

Caso necessário, o usuário pode resetar a placa Emicol, restaurando aos padrões de fábrica, podendo inclusive aplicar a placa em um outro modelo de lavadora **BWL11.** Para isso o técnico deve realizar os seguintes procedimentos:

- Desligue a lavadora da tomada;
- Pressione simultaneamente os botões "Nível de Água" e "Turbo";
- Ainda com os botões pressionados, ligue a lavadora na tomada;
- Os leds das "Etapas dos Programas" voltam a piscar, indicando que a placa retornou a etapa de configuração.

2. CUIDADOS PARA A INSTALAÇÃO

Antes de instalar a placa eletrônica:

- Verifique se a mesma é compatível com a aplicação;
- Verifique se os demais componentes estão em perfeitas condições de uso a fim de evitar eventuais danos a nova placa eletrônica

3. PRINCIPAIS CAUSAS DE DEFEITOS NA PLACA

- Variações na rede elétrica;
- Vazamento de água sobre a placa;
- Excesso de sabão;
- Curto circuito no chicote ou componentes da máquina;
- Chicote de fios interrompido;
- Ligação incorreta dos fios e conectores;
- Ação de roedores e insetos;
- Local com umidade do ar excessiva ou maresia causando corrosão;
- Carga de roupa acima da capacidade da máquina;

4 . DIAGRAMA ELÉTRICO

BWL11AB

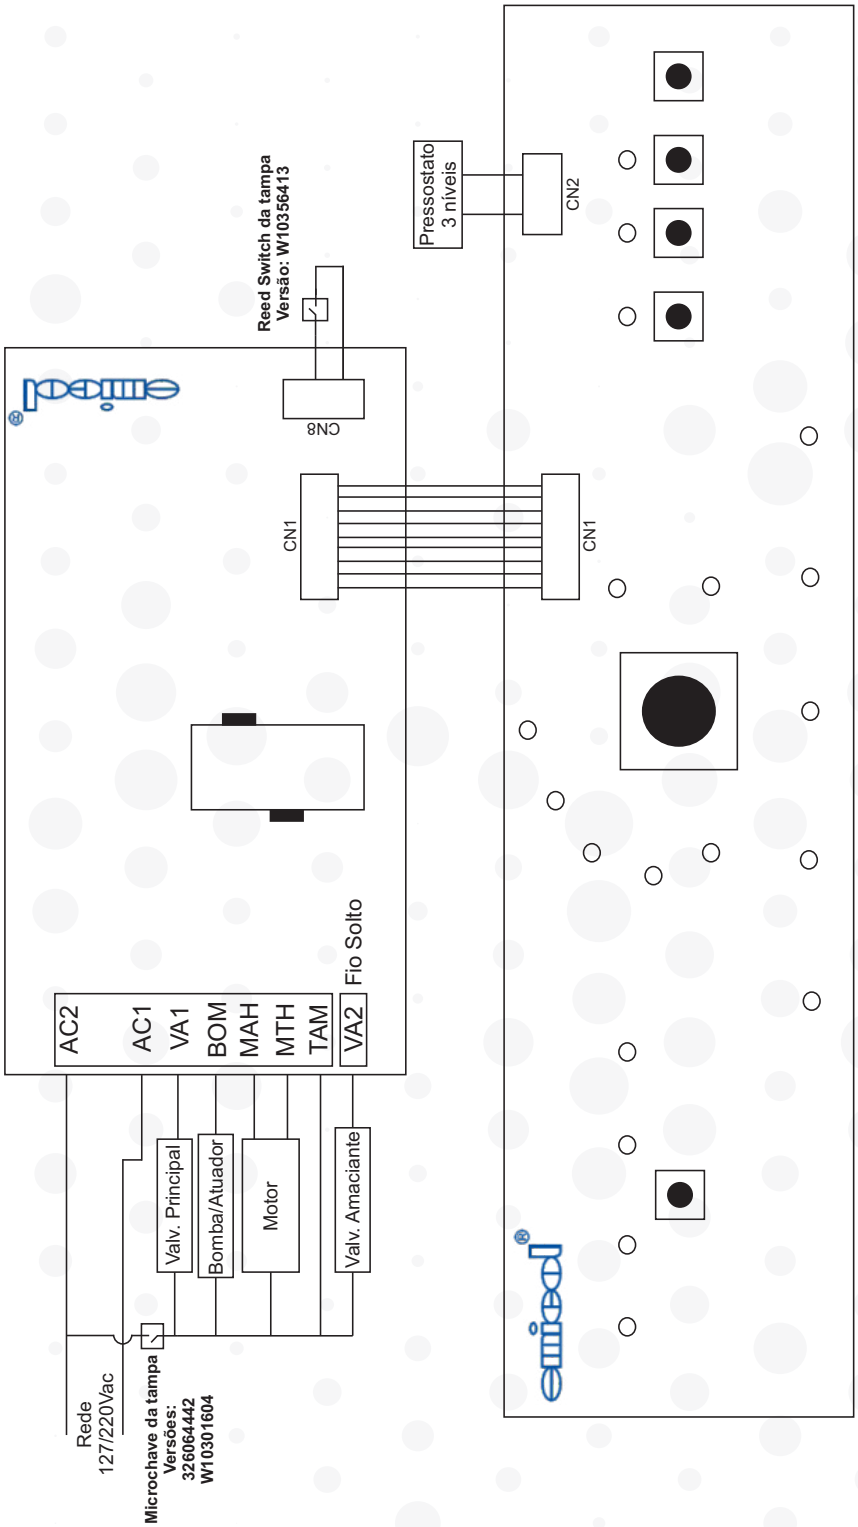

5. GARANTIA

Todos os produtos **EMICOL** são testados antes de sair da **fábrica**.

Estes produto possui garantia contra defeitos de fabricação, consulte o seu distribuidor.

A garantia não se aplica a defeitos resultantes da má utilização ou danos ocasionados por imperícia técnica, instalação/manutenção imprópria ou inadequada, feita por pessoa não qualificada.

ISO 9001:2015
ISO14001:IATF 16949:2016

6. ATENDIMENTO AO TÉCNICO/CLIENTE

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco:

- e-mail: **pecas@emicol.com.br**
- Telefone: **+55 11 4024-9934**

7. CATÁLOGO

Aponte a câmera do celular para o **QRCODE** abaixo e baixe o catálogo dos produtos mais vendidos.